



## Swedstyle MotionTi


*Handsteuerung in bündiger Ausführung mit großen Tasten zum effizienten Steuern von höhenverstellbaren Gestellen.*

Bündig montierte Handsteuerung in kompakter Ausführung, die durch ihre großen, benutzerfreundlichen Touch-Tasten ein einfaches und effizientes Steuern der höhenverstellbaren Gestelle ermöglicht. Das flache Design beeinträchtigt die Schreibtischoberfläche minimal. Einfache Montage.

- Kompaktes Modell
- Modernes Design
- Auf/Ab-Funktion
- Tolles Tastengefühl
- Touch-Tasten



PRODUKT	ART. NR	COLOUR
Motion Ti	HAND10	Schwarz

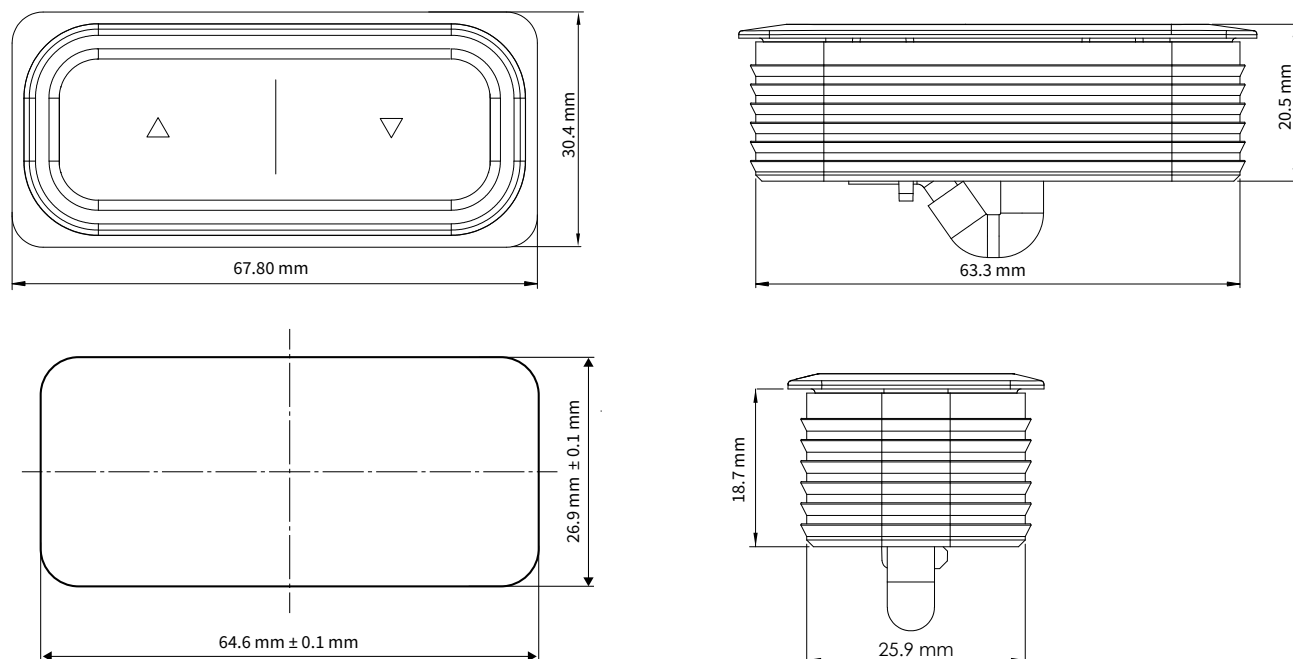

## Technische Daten

Versorgungsspannung	5 VDC $\pm$ 10%
Stromaufnahme (Durchschnitt)	50 mA
Lebensdauer	10 000 Schaltzyklen
Cable length	1 800 mm ( $\pm$ 50 mm)
Maße (L $\times$ B $\times$ H)	30.4 $\times$ 67.8 $\times$ 20.5 mm
Maße (Ausschnitt)	26.9 $\times$ 64.6 mm $\pm$ 0.1 mm
Weight (including cable)	70 g
Umweltbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m
Umweltbedingungen bei Transport und Lagerung	-25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). Temperaturen über +40 °C nur für die Dauer von max. 10 h. Vor der Montage muss das Produkt auf die zulässigen Betriebsbedingungen akklimatisiert werden.
Kompatibilität	Alle elektrisch höhenverstellbaren Gestelle von Swedstyle
Schutzart basierend auf IEC 60529	IP 20
Normen und Richtlinien	EMC Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU